PLISSÉ & DUBBELPLISSÉ


Teknisk information om StyRa® Plissé & Dubbelplissé

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se

TEKNISK INFORMATION

StyRa® Plissé & Dubbelplissé

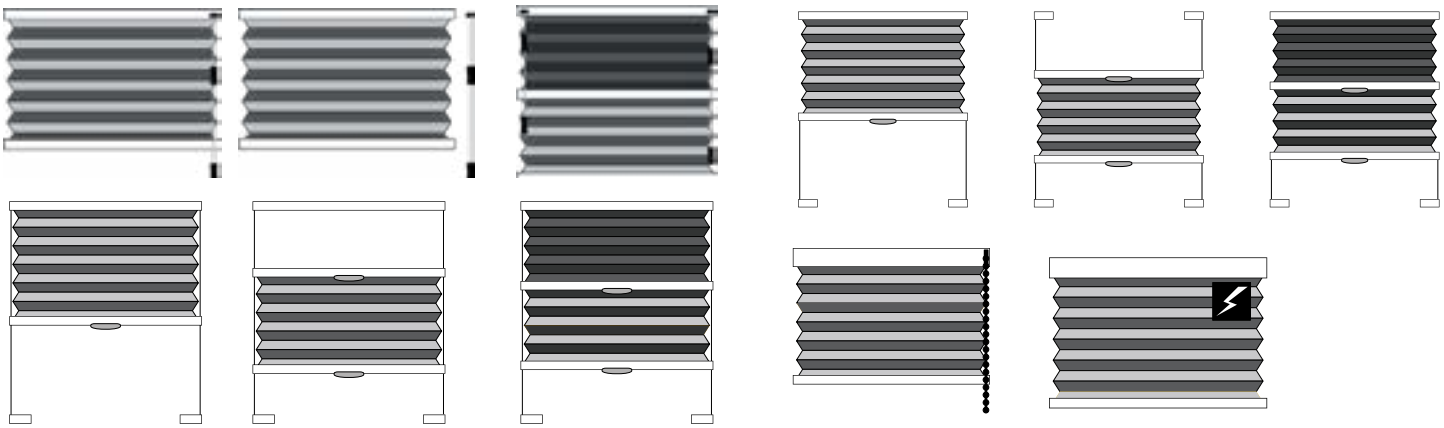

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått	Max mått
StyRa L1 Lindrag		150 x 100 mm	3600 x 3000 mm
StyRa MG Lindrag, mellanglas		150 x 100 mm	2400 x 3000 mm
StyRa L3 Lindrag		400 x 100 mm	3000 x 3000 mm
StyRa FS1 Förspänd		150 x 100 mm	1500 x 2300 mm
StyRa FS2 Förspänd		250 x 100 mm	1500 x 2300 mm
StyRa FS3 Förspänd		150 x 300 mm	1500 x 2300 mm
StyRa T1 Förspänd, tak		300 x 100 mm	1500 x 2200 mm
StyRa T2 Förspänd, tak		300 x 100 mm	1500 x 2200 mm
StyRa T3 Förspänd, tak		300 x 100 mm	1500 x 2200 mm
StyRa K4 Kulkedja		400 x 600 mm	3600 x 3000 mm
StyRa M1 Motor		440 x 100 mm	3600 x 3000 mm

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

StyRa® Bliss Appstyrd motor som alltid har inbyggt uppladdningsbart batteri.


Somfy Tilt & Lift med inbyggd RTS Drivs med transformator eller externt uppladdningsbart batteripack.


Somfy Zigbee Drivs med transfromator eller externt uppladdningsbart batteripack.

24V Standardmotor Drivs med transformator och eventuell radiomottagare.

Montage

Dessa modeller kan monteras både i vägg och tak, vissa modeller kan även monteras med andra tillbehör direkt på glas eller i färdiga skenor.

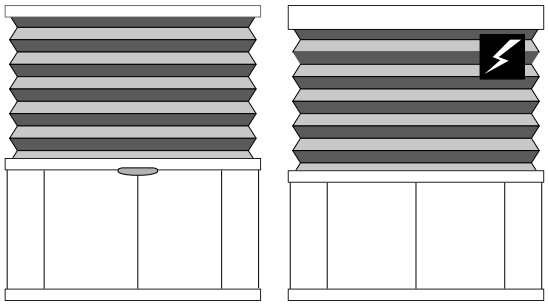

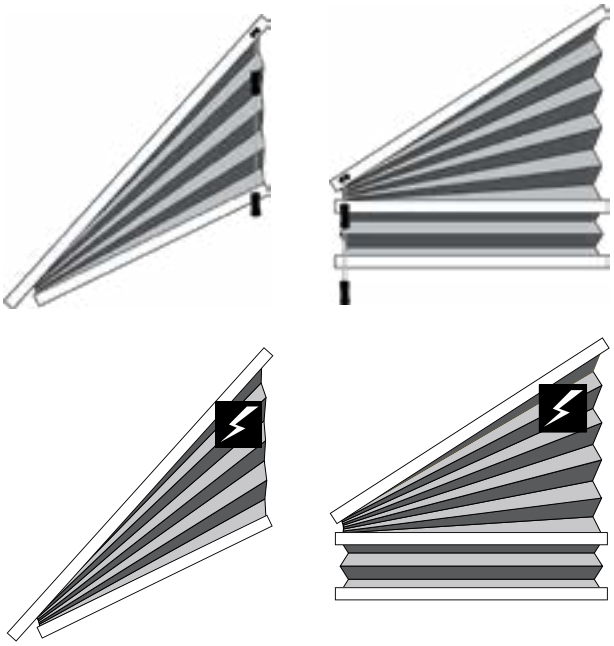

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått	Max mått	Max vinkel
StyRa P1 Plafond, dragstav		200 x 100 mm	1500 x 4500 mm	
StyRa PM Plafond, motor		280 x 100 mm	2350 x 4500 mm	
StyRa L Slope 1 Lindrag		400 x 100 mm (avser sneda listen)	2100 x 2000 mm (avser sneda listen)	60°
StyRa L Slope 2 Lindrag		400 x 70 mm (avser sneda listen)	2100 x 3000 mm (avser sneda listen)	50°
StyRa L Slope 1 Motor		510 x 100 mm (avser raka listen)	2100 x 3000 mm (avser sneda listen)	60°
StyRa L Slope 2 Motor		510 x 70 mm (avser raka listen)	2100 x 3000 mm (avser sneda listen)	50°

Motor



Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.


StyRa® Bliss Appstyrd motor som alltid har inbyggt uppladdningsbart batteri. Ej möjligt på modell PM.

24V Standardmotor Drivs med transformator och eventuell radiomottagare. Ej möjligt på Slope-modeller.

Montage

Dessa modeller kan monteras både i vägg och tak, vissa modeller kan även monteras med andra tillbehör.




Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått	Max mått
StyRa LR1 LiteRise		180 x 150 mm	2400 x 2100 mm
StyRa LR2 LiteRise		370 x 150 mm	2400 x 2100 mm
StyRa SC1 SmartCord		430 x 150 mm	3000 x 3000 mm
StyRa SC2 SmartCord		550 x 150 mm	3000 x 3000 mm

Montage


Dessa modeller kan monteras både i vägg och tak.

BYGGMÅTT


L1+L3




Takmontage vid 20/25mm väv




Takmontage vid 32mm väv




Vägg dikt vid 20/25mm väv




Vägg dikt vid 32mm väv




Vägg 40 vid 20/25mm väv



Vägg 40 vid 32mm väv




Vägg 70 vid 20/25mm väv




Vägg 70 vid 32mm väv


MG




FS1+FS3




Takmontage vid 20/25mm väv




Takmontage vid 32mm väv




Vägg dikt vid 25mm väv




Vägg dikt vid 32mm väv




Vägg 40 vid 20/25mm väv



Vägg 40 vid 32mm väv




Vägg 70 vid 20/25mm väv




Vägg 70 vid 32mm väv


FS2




Tak / standardmontage



Vägg Dikt




Alternativt vägg dikt




Väggbeslag Design

Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.


T1+T3




Takmontage vid 20/25mm väv




Takmontage vid 32mm väv




Vägg 40 vid 20/25mm väv



Vägg 40 vid 32mm väv




Vägg 70 vid 20/25mm väv




Vägg 70 vid 32mm väv


T2



Takmontage vid 20/25mm väv




Väggmontage vid 20/25mm väv




Väggmontage vid 32mm väv


K4




Takmontage



Väggmontage




Väggmontage 40mm




Väggmontage 70mm


M1




Takmontage



Väggmontage




Väggmontage 40mm




Väggmontage 70mm

Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.


P1




Takvinkel vid 20/25mm väv



Takvinkel vid 32mm väv




Nisch vid 20/25 mm väv




Nisch vid 32mm väv

PM




Takvinkel




Nischmontage


L SLOPE




Takmontage vid 20/25 mm väv



Väggmontage vid 20/25 mm väv




Väggmontage vid 32 mm väv




Väggmontage vid 32 mm väv

För motoriserad L Slope 1 och 2 se byggmåtten under modell M1.


LR1, LR2, SC1 & SC2




Takmontage



Väggmontage




Väggmontage 40 mm




Väggmontage 70 mm


TILLVAL




L-skena



U-skena



Mellanstagsprofil



Rammontage

Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se