# FÖNSTERMARKIS F420

Teknisk information om StyRa® Fönstermarkis F420.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se

# TEKNISK INFORMATION

StyRa® Fönstermarkis F420



Vindklass 3

| Modell & Reglage | Profilfärger | Min mått<br>bredd x utfall | Max mått<br>bredd x utfall |
|---|---|---|---|
| **F420 med Band** | | 500 x 400 mm | 3600 x 1200 mm |
| **F420 med Vev utv./inv.** | | 500 x 400 mm | 7000 x 1200 mm |
| **F420 med Motor** | | 595 x 400 mm | 7000 x 1200 mm |

## Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

**Somfy Sunilus io 230V** Radiomotor.

**Somfy Standard LT50 230V** Trådbunden motor med tryckgränslägen.

**Becker Norden Radio 230V** Radiomotor.

**Becker Norden Std 230V** Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

## Montage


**Väggkonsol K10** 10 mm konsol som skruvas i vägg.


**Nischkonsol** För montage i fönsterkarmen, finns i olika längder.

### Tillbehör


Distans 12 mm för K10.
Distans 10 mm för nischkonsol.
Vinkelbeslag för arm.
Nischbeslag för arm, finns i olika längder.


# BYGGMÅTT

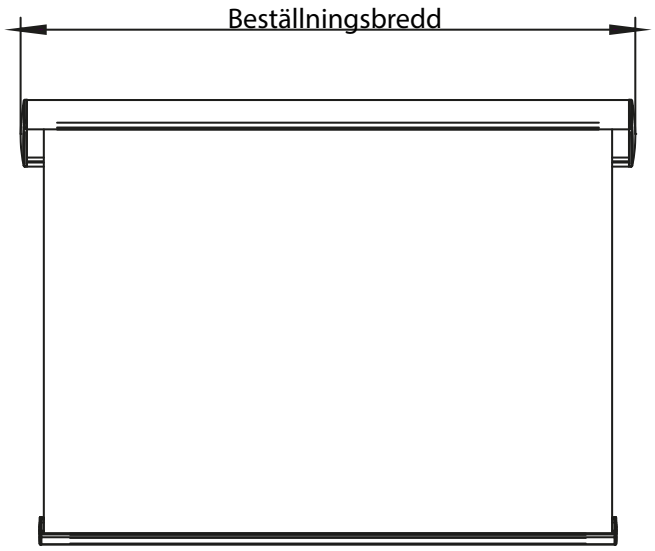

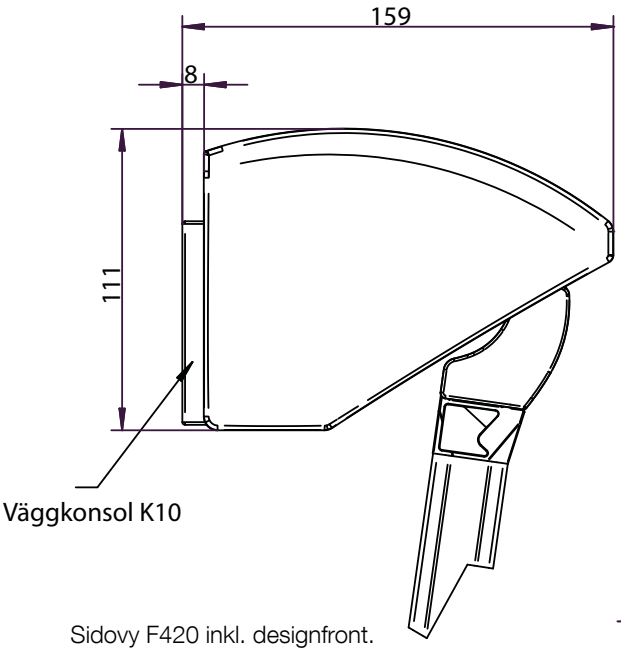



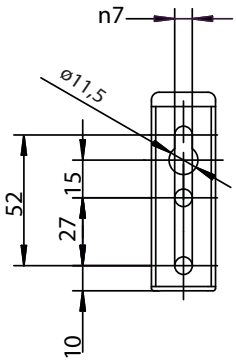

Sidovy F420 inkl. designfront.

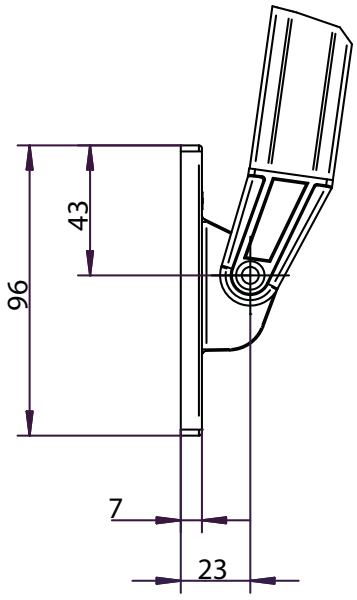

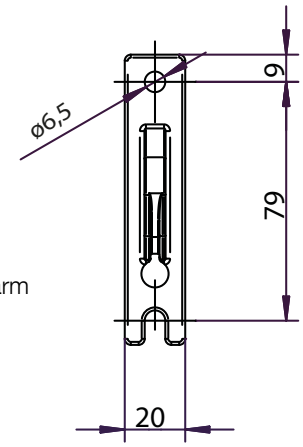
Väggfäste på fallarm




Väggkonsol K10

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se