GARDINSKENOR G500 & G550

Teknisk information om StyRa® Gardinskenor.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se

TEKNISK INFORMATION

StyRa® Gardinskenor G500 & G550





Modell & Reglage	Profilfärger	Min längd	Max längd	Max vikt
G500	blank	500 mm	5800 mm (skarvas upp till 12000 mm)	40 kg
G550	matt	500 mm	5800 mm (skarvas upp till 12000 mm)	40 kg

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Movelite 35 WireFree USB RTS Radiomotor med batteridrift. Max längd 10000 mm.

Somfy Irismo 45 WireFree RTS Radiomotor med batteridrift.

Somfy Glydea Ultra 35e RTS N 230V Radiomotor.

Somfy Glydea Ultra 35e WT N 230V Trådbunden motor.

Somfy Glydea Ultra 60 RTS 230V Radiomotor.

Somfy Glydea Ultra 60 WT 230V Trådbunden motor.

Montage

Skenorna monteras i tak eller vägg med anpassade beslag. Takbeslag standard ingår, övriga finns som tillval.

G500

Väggbeslag 75, 100, 150, 200 eller 250 mm.

G550

Väggbeslag 90 mm eller ställbart 90-130, 140-180 mm.

G500


Max längd vid gardinvikt	Movelite WF	Irismo WF	Movelite WT/RTS	Glydea 60		Modell
Enkel Rak	6 m 35 kg	10 m 45 kg	10 m / 35 kg	10 m / 60 kg 12 m / 55 kg		A
Mittöppning Rak	6 m 35 kg	10 m 45 kg	10 m / 35 kg	10 m / 60 kg 12 m / 55 kg		B
Enkel + 1 x 45°/90°	---	6 m / 45 kg 10 m / 35 kg	3 m / 35 kg 6 m / 25 kg 10 m / 20 kg	10 m / 45 kg 12 m / 35 kg		C
Mittöppning + 1 x 45°/90°	---	6 m / 45 kg 10 m / 35 kg	3 m / 35 kg 6 m / 25 kg 10 m / 20 kg	10 m / 45 kg 12 m / 35 kg		D
Enkel + 2 x 45°/90°	---	3 m / 35 kg 6 m / 30 kg 10 m / 20 kg	3 m / 15 kg 6 m / 10 kg	6 m / 35 kg 10 m / 25 kg		E
Mittöppning + 2 x 45°/90°	---	3 m / 35 kg 6 m / 30 kg 10 m / 20 kg	3 m / 15 kg 6 m / 10 kg	6 m / 35 kg 10 m / 25 kg		F
Ljudnivå	41 dBA	41 dBA	41 dBA	44 dBA		
Hastighet cm/sek	15	12.5-20	15	12.5-20		


G550


Max längd vid gardinvikt	Movelite WF	Irismo WF	Movelite WT/RTS	Glydea 60		Modell
Enkel Rak	6 m 35 kg	10 m 45 kg	10 m / 35 kg	10 m / 60 kg 12 m / 55 kg		A
Mittöppning Rak	6 m 35 kg	10 m 45 kg	10 m / 35 kg	10 m / 60 kg 12 m / 55 kg		B
Ljudnivå	41 dBA	41 dBA	41 dBA	44 dBA		
Hastighet cm/sek	15	12.5-20	15	12.5-20		

BYGGMÅTT


G500






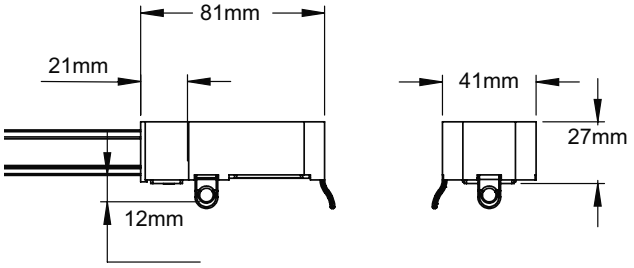


Profil

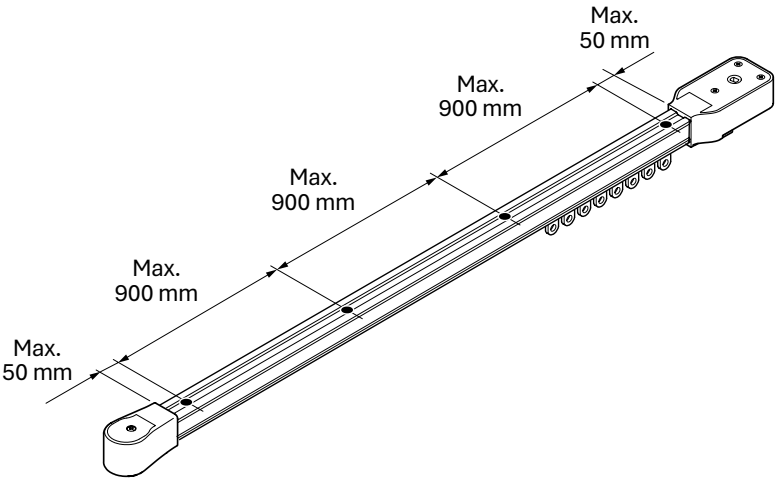





Takbeslag




Väggbeslag 75 mm




Väggbeslag 100 mm

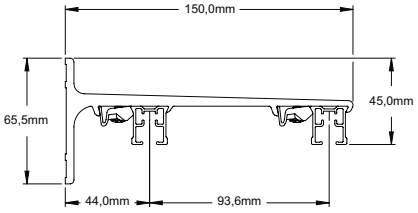

Väggbeslag 150 mm

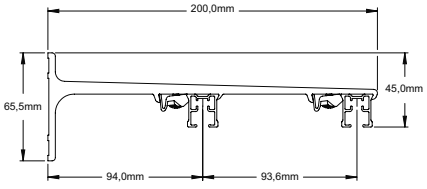


Väggbeslag 200 mm

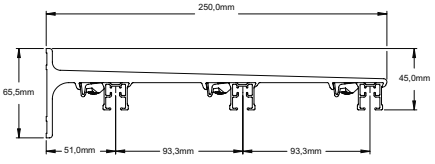


Väggbeslag 250 mm

Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.


G550




Profil




Täckprofil

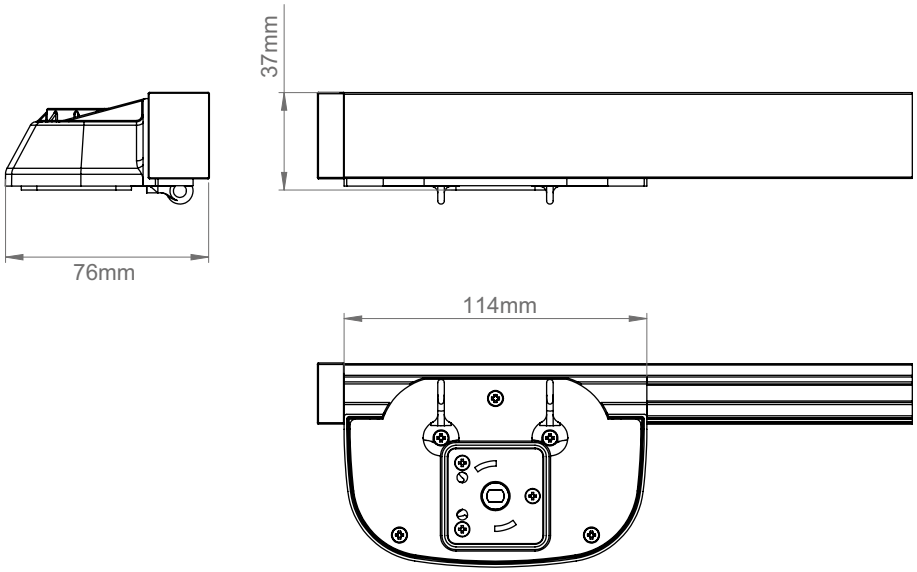

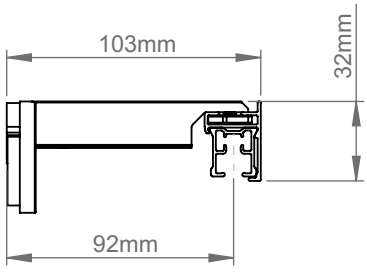

Väggbeslag 90 mm

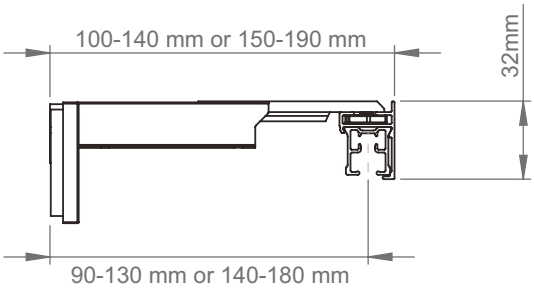

Väggbeslag ställbart 90-130 / 140-180 mm

Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se