ZIP SCREEN


Teknisk information om StyRa® Zip Screen.


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se

TEKNISK INFORMATION

StyRa® Zip Screen Z360

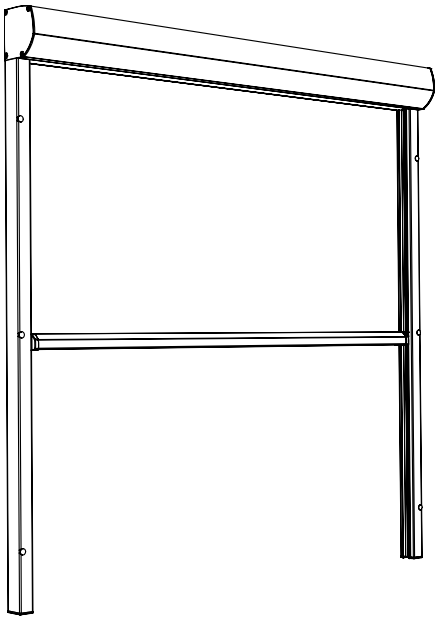

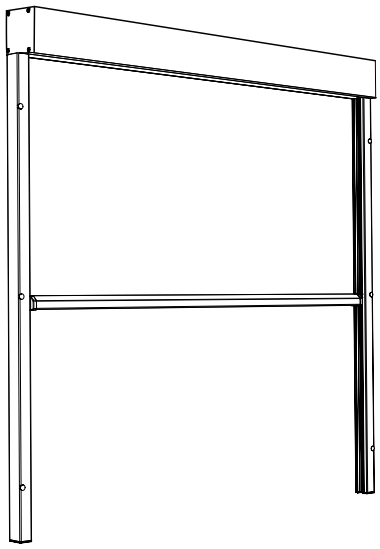

Vindklass 6


Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått	Max mått
Z360 med Band		540 x 550 mm	2200 x 2000 mm
Z360 med Motor		540 x 720 mm	2200 x 2200 mm
Z360 4K med Band		540 x 550 mm	2200 x 2000 mm
Z360 4K med Motor		540 x 720 mm	2200 x 2200 mm


Motor Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.	Min bredd
Somfy Sunea 40 io 230V Radiomotor.	540 mm
Somfy 12V io Batterimotor. Drivs med batteripack & solpanel.	
Becker Norden Radio 230 V Radiomotor.	630 mm
Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.	630 mm


Montage

Dikt vägg Skenor förborras för att skruvas direkt på vägg.

StyRa® Zip Screen Z460 & Z460 4K Solcell

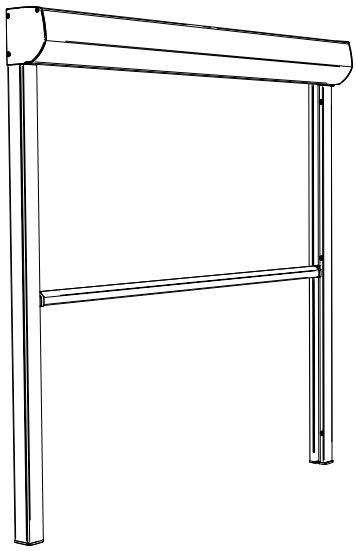

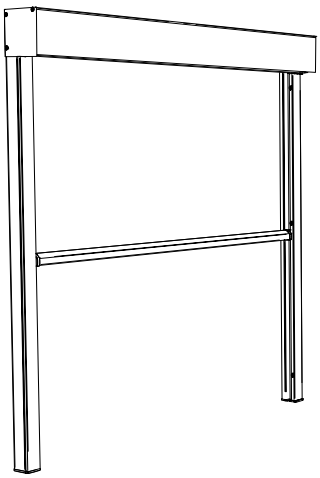

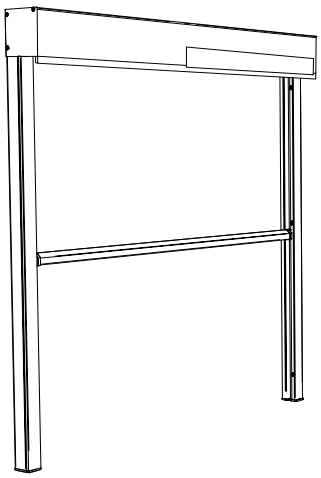

Vindklass 3-6*

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått	Max mått	Skentyp
Z460 med Motor		620 x 720 mm	4000 x 3500 mm	Skruvskena/ Snäppskena
Z460 4K med Motor		620 x 720 mm	4000 x 3500 mm	Skruvskena/ Snäppskena
Z460 4K Solcell med Motor		540 x 720 mm	3000 x 3000 mm	Skruvskena/ Snäppskena

*Z460 4K Solcell är alltid vindklass 6 förutom i kombination max bredd & max höjd.

Motor Z460/Z460 4K Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.	Min bredd
Somfy Maestra io 230V Radiomotor med hinderdetektering.	720 mm
Somfy Maestra WT 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering.	670 mm
Becker Norden Radio 230 V Radiomotor med hinderdetektering.	630 mm
Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering.	630 mm

För alternativa motorer se Z560.

Motor Z460 4K Solcell Se produktblad för respektive motor för teknisk information.	Min bredd
Somfy Sunea 40 Solar io 12V Motor som drivs med hjälp av en solpanel och ett batteri.	540 mm
Becker Norden Radio 230 V Motor som drivs med hjälp av en solpanel och ett batteri.	630 mm

Montage

Dikt vägg Skenor förborras för att skruvas direkt på vägg.

Dikt nisch Skenor förborras för att skruva ut i sidan.

Avståndshållare Skenorna monteras på distanser som finns i 40 & 80 mm, eller special upp till 120 mm.

Distansprofil Monteras direkt bakom skenan för att bygga ut produkten 25 eller 35 mm.


Tillbehör


Montagestöd Hjälpmedel för att hänga upp kassetten först.

Montageplatta för glasfasad Gör det möjligt att skruva två skenor dikt mot varandra där det bara finns en infästningspunkt, förekommer oftast på stora glasfasader.

Montageplatta dubbel för avståndshållare Gör att en avståndshållare kan fästa två skenor dikt mot varandra.

StyRa® Zip Screen Z560

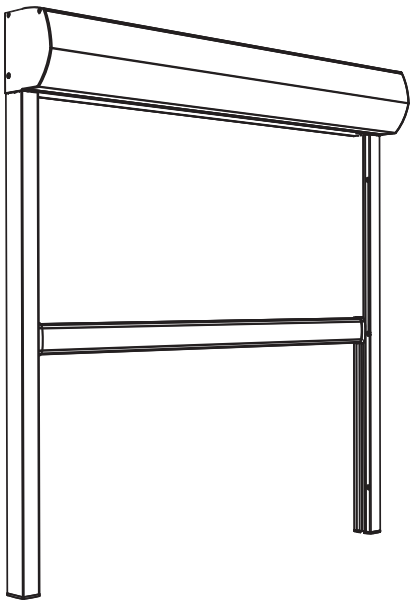

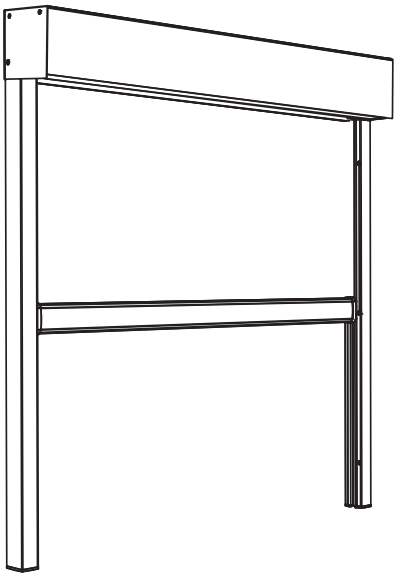

Vindklass 3-6

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått	Max mått	Skentyp
Z560 med Motor		620 x 720 mm	6000 x 3000 / 4000 x 6000 mm	Skruvskena
Z560 4K med Motor		620 x 720 mm	6000 x 3000 / 4000 x 6000 mm	Skruvskena

Motor	Min bredd
Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.	
Somfy Maestra io 230V Radiomotor med hinderdetektering.	720 mm
Somfy Maestra WT 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering.	670 mm
Becker Norden Radio 230 V Radiomotor med hinderdetektering.	630 mm
Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen & hinderdetektering.	630 mm
Alernativa motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.	
Somfy Standard 230V Trådbunden motor.	620 mm
Somfy Altus WT 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.	720 mm

Montage

Dikt vägg Skenor förborras för att skruvas direkt på vägg.

Dikt nisch Skenor förborras för att skruva ut i sidan.

Avståndshållare Skenorna monteras på distanser som finns i 40 & 80 mm, eller special upp till 120 mm.

Distansprofil Monteras direkt bakom skenan för att bygga ut produkten 25 eller 35 mm.

Tillbehör


Montagestöd Hjälpmedel för att hänga upp kassetten först.

Montageplatta för glasfasad Gör det möjligt att skruva två skenor dikt mot varandra där det bara finns en infästningspunkt, förekommer oftast på stora glasfasader.


Montageplatta dubbel för avståndshållare Gör att en avståndshållare kan fästa två skenor dikt mot varandra.

BYGGMÅTT


Z360

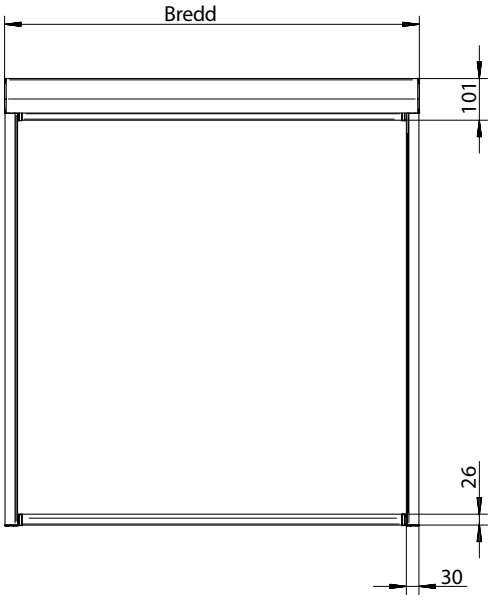


Frontvy

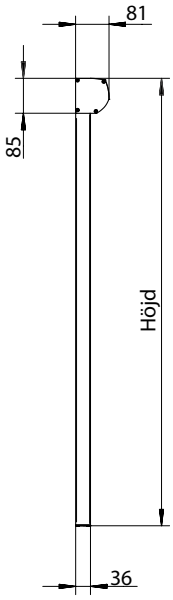


Sidovy




Gavel

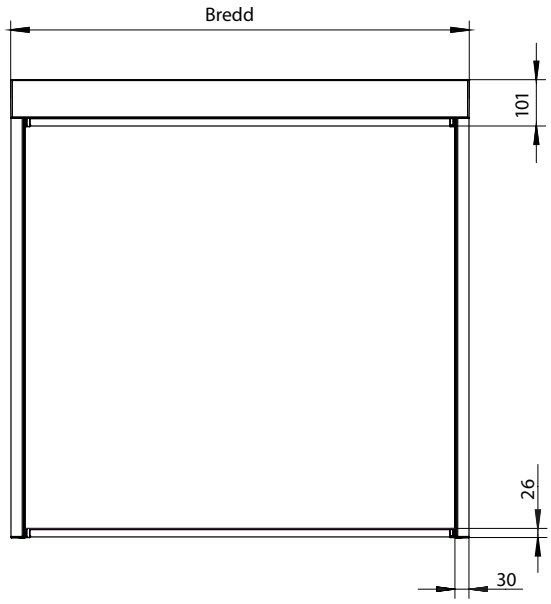


Frontvy 4K

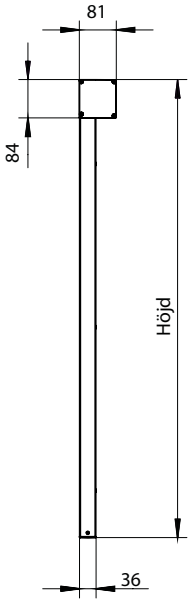


Sidovy 4K



Gavel 4K

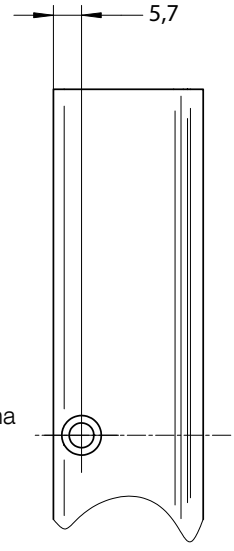


Frontvy sidoskena
med borrhål

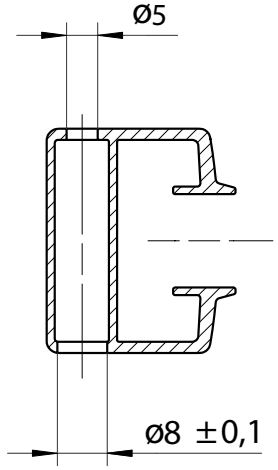


Sidoskena inkl. storlek på borrhålen

Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.


Z460

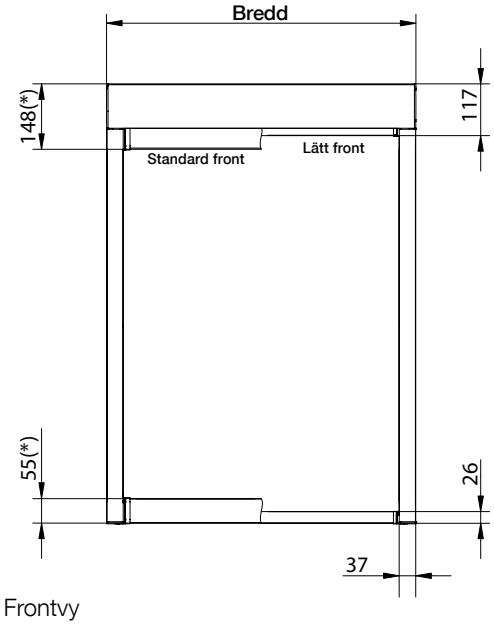


Frontvy

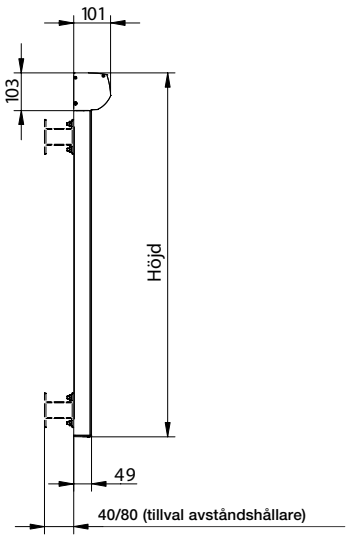


Skruvskena (standard)

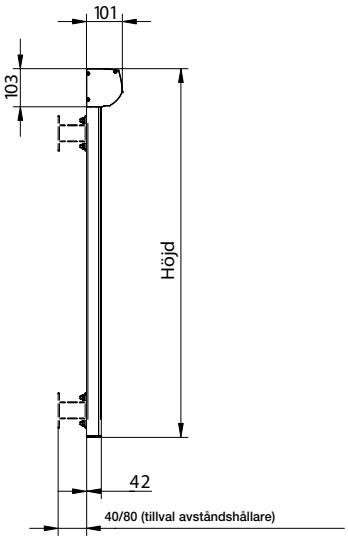


Snäppskena




Gavel

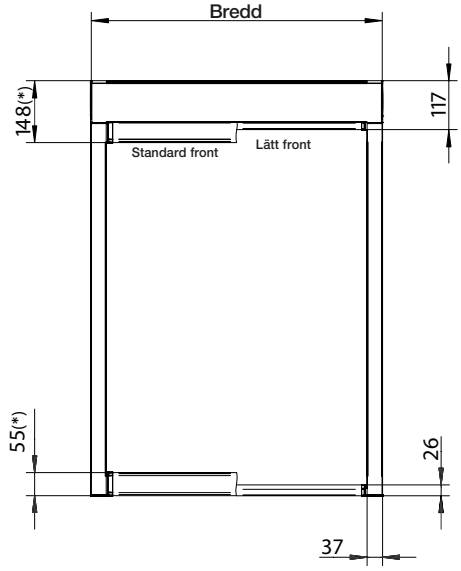


Frontvy 4K

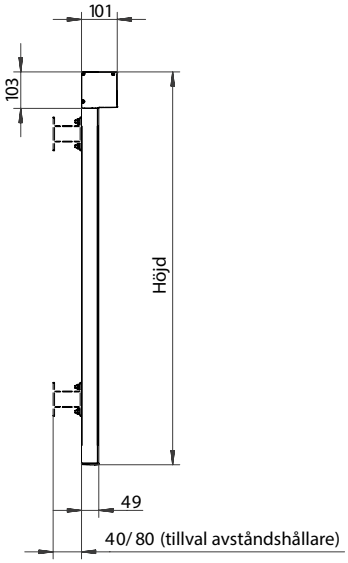

Skruvskena (standard)

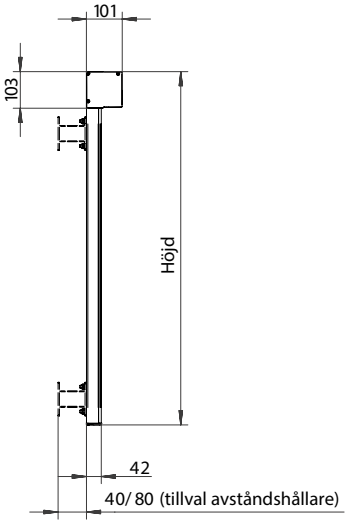


Snäppskena




Gavel 4K

Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.


Z460 4K Solcell

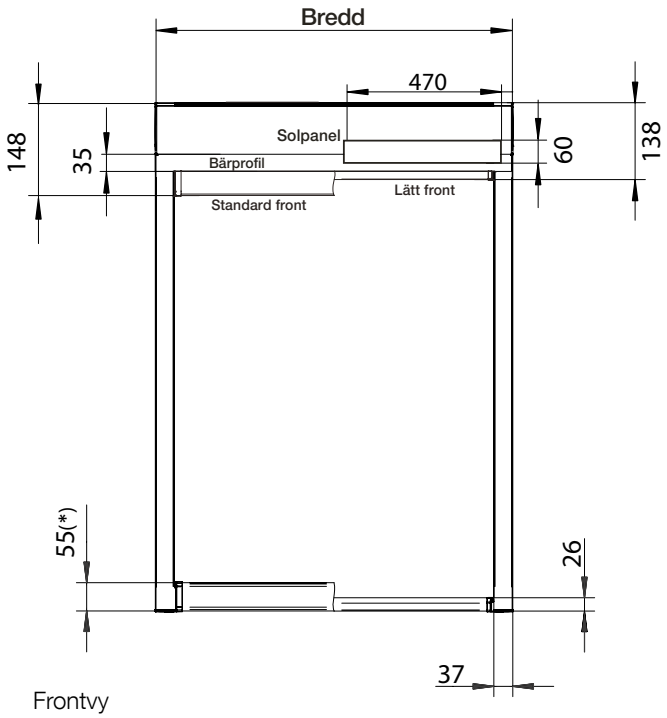


Frontvy

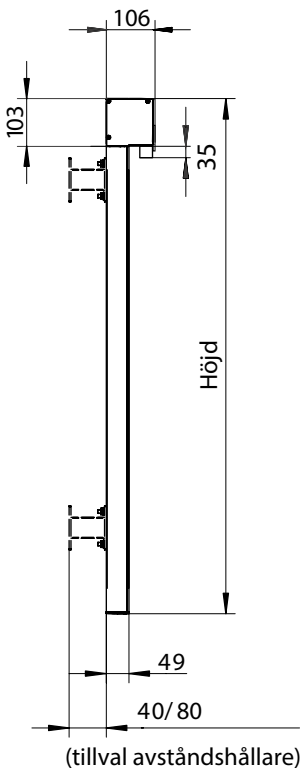

Skruvskena (standard)

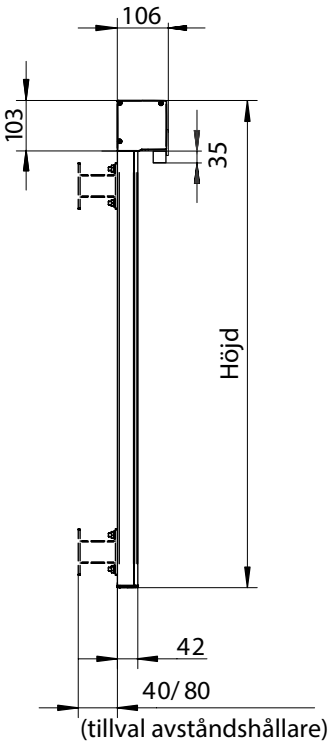


Snäppskena




Gavel

Z560

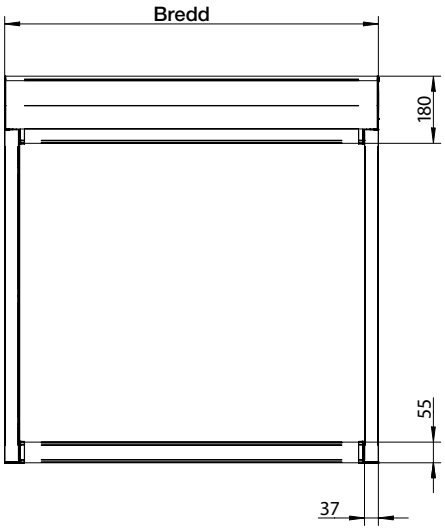


Frontvy

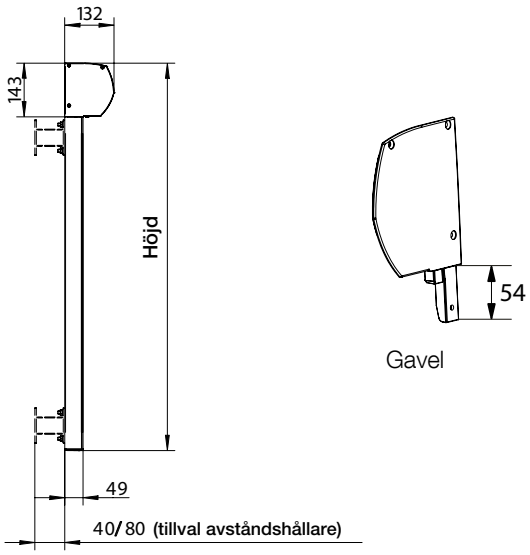


Gavel

Sidovy

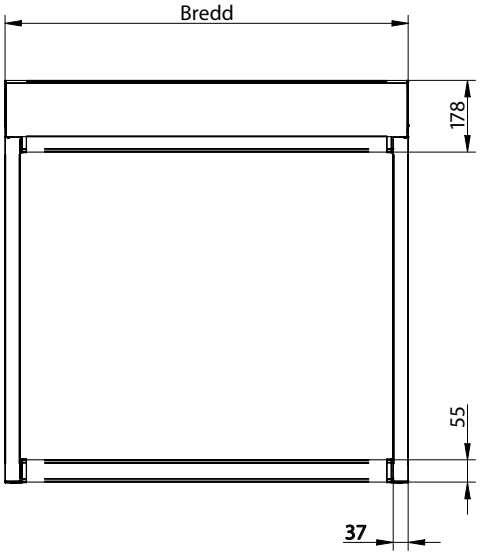

Frontvy 4K

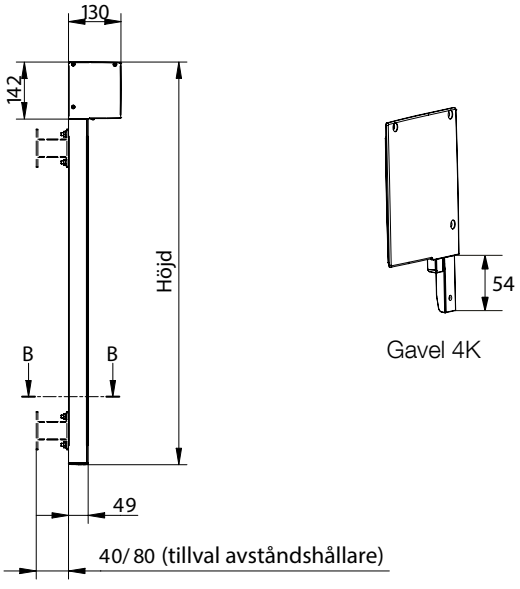


Gavel 4K

Sidovy 4K


Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.


Avståndshållare Z460 & Z560

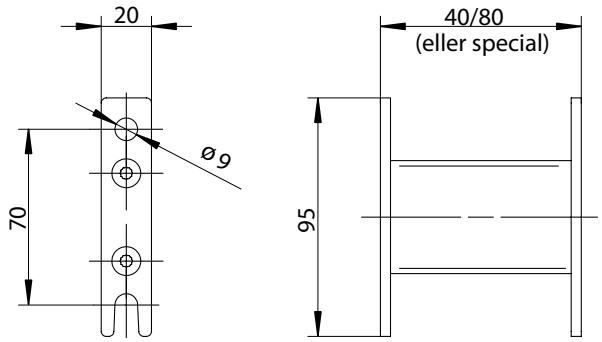

Avståndshållare (tillval)

Avståndshållare (a) / skruv (b)
centrum från Zip Screenens ytterkant.



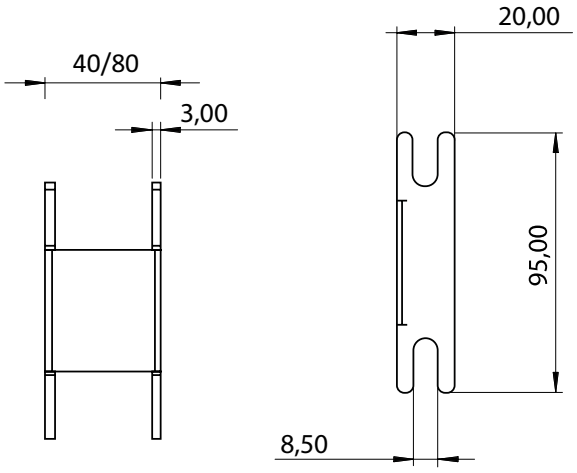

Avståndshållare Basic (tillval)

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se