# PERGOLAZIP PZ420, PZ430, PZ440


Teknisk information om StyRa® Pergolazip PZ420 & PZ440.


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se

# TEKNISK INFORMATION

StyRa® Pergolazip PZ420, PZ430 & PZ440

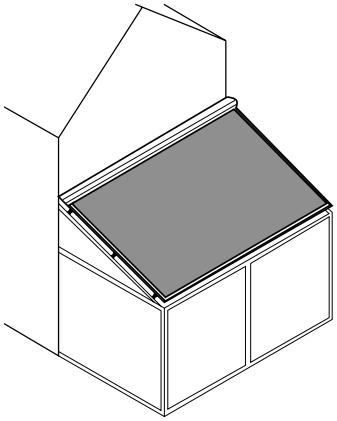

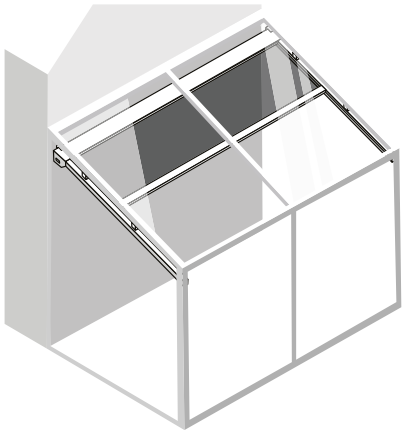

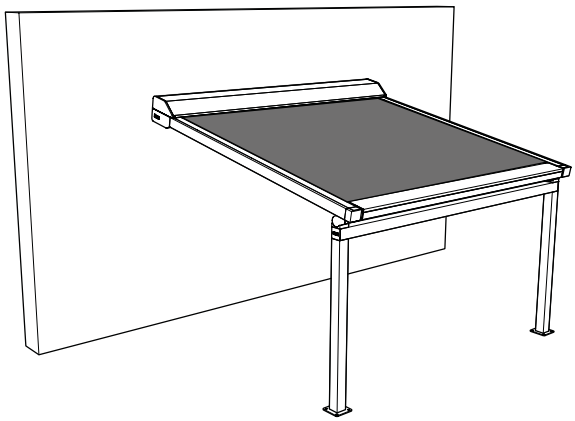

Vindklass 3

| Modell | Profilfärger | Min bredd | Max mått | Max yta |
|---|---|---|---|---|
| **PZ420** | Valfri RAL-kulör | 1500 mm | 6000 x 6000 mm | 25 $m^2$ |
| **PZ430** | Valfri RAL-kulör | 1500 mm | 6000 x 6000 mm | 30 $m^2$ |
| **PZ440** | Valfri RAL-kulör | 1500 mm | 6000 x 5000 mm | 25 $m^2$ |

| Seriekoppling | Max total bredd | Max yta |
|---|---|---|
| **PZ420 2 enheter** | 12000 mm | 50 $m^2$ |
| **PZ420 3 enheter** | 14000 mm | 73 $m^2$ |
| **PZ420 4 enheter** | 16000 mm | 96 $m^2$ |
| **PZ440 2 enheter** | 12000 mm | 50 $m^2$ |
| **PZ440 3 enheter** | 14000 mm | 65 $m^2$ |
| **PZ440 4 enheter** | 16000 mm | 80 $m^2$ |

## Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

**Somfy Sunea io 230V** Radiomotor med mjukstängande möjlighet.

**Somfy Orea WT 230V** Trådbunden motor med mjukstängande möjlighet.

**Somfy io** Solcellsmotor för Rullgardinsfront PZ440.

## Montage

### PZ420

**Via avståndshållare** Standard är 70mm. Finns även förlängda hållare som finns mellan 120 & 400 mm.

**Vinkelprofiler (L-profil)** Tillval. Lackas i samma kulör som produkten och gör att den kan monteras i en nisch som kanske inte är helt jämn.

### PZ430


**Via medföljande fästen** Produkten monteras med upphängningsfästen för kassetten samt tillhörande klickfästen för styrskenorna.

### PZ440


**2 väggkonsoler** Monteras alltid med 2 väggkonsoler för vardera kassettenhet samt med tillhörande benställning i framkant. Möjlighet till förkortade/förlängda eller förskjutna ben finns.

# BYGGMÅTT


## PZ420

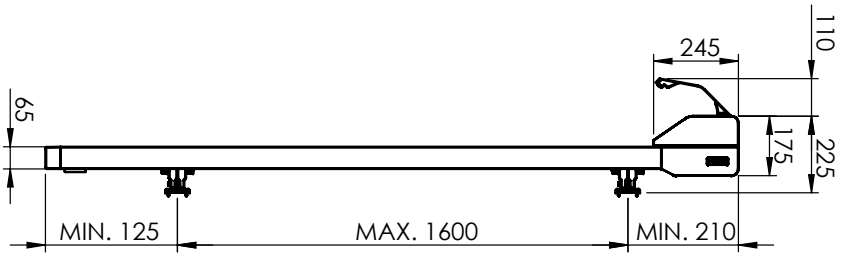



Sidovy

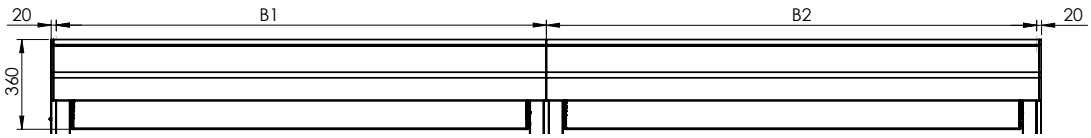



Vy uppifrån PZ420 2 enheter seriekopplade

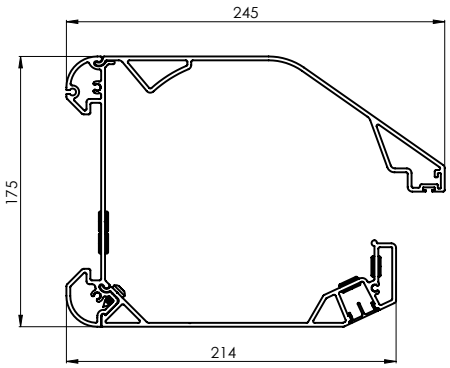



Kassettprofil

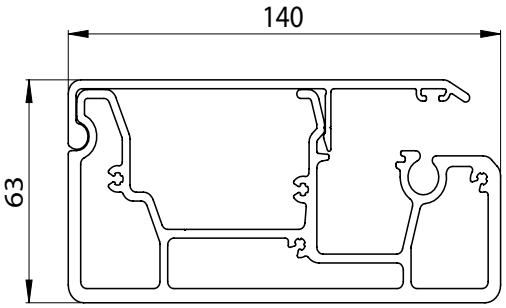


Frontprofil




Enkel styrskena

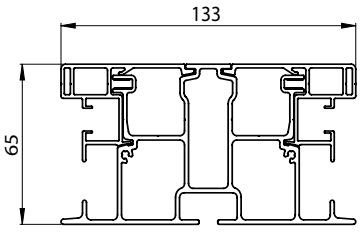




Dubbel styrskena




Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.


# PZ430

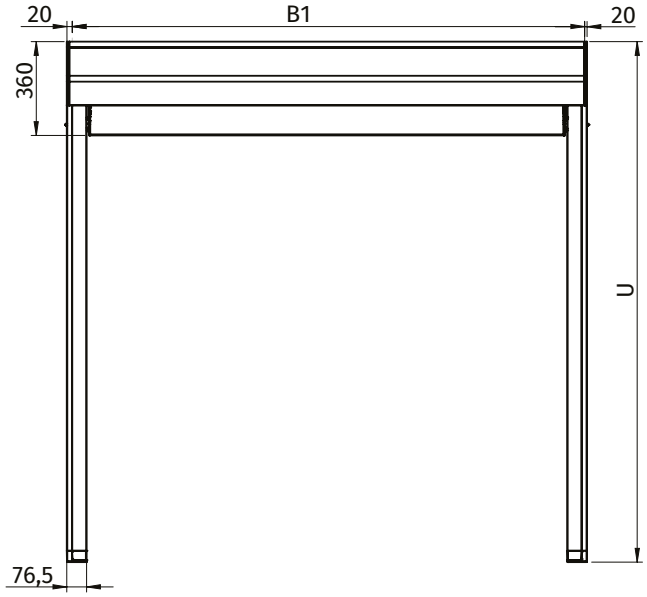

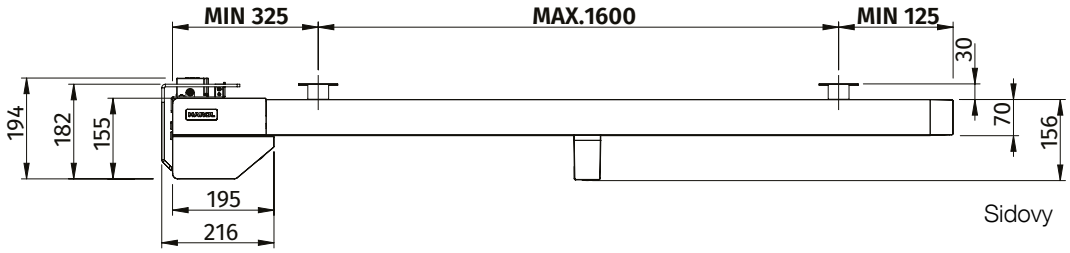




Sidovy

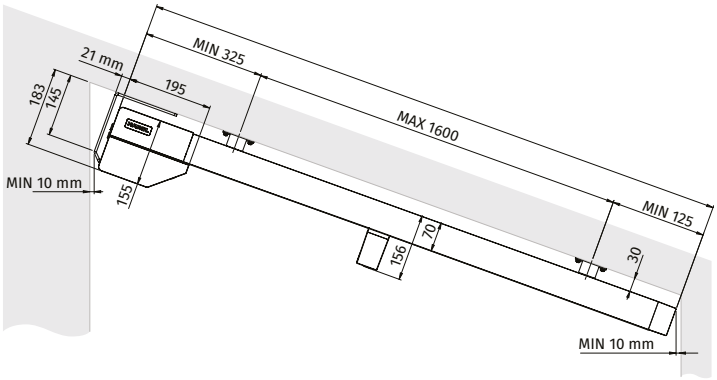




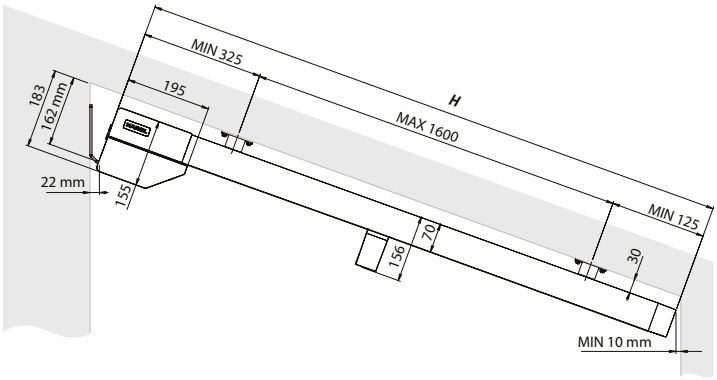

Montage med takfästen





Montage med väggfästen

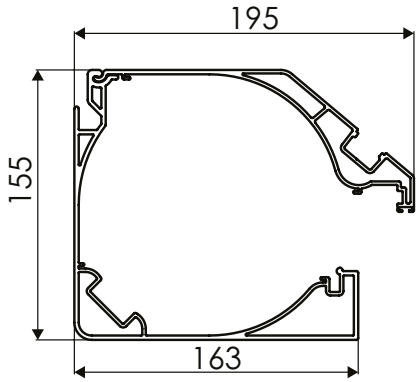
Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.





Kassettprofil

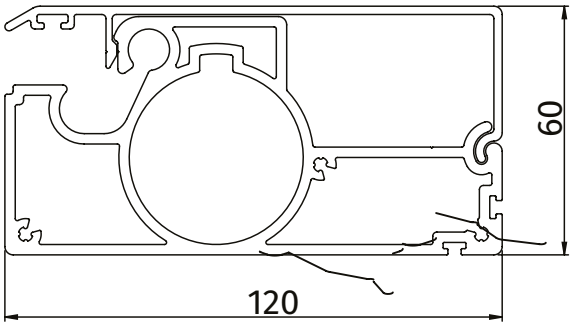



Frontprofil

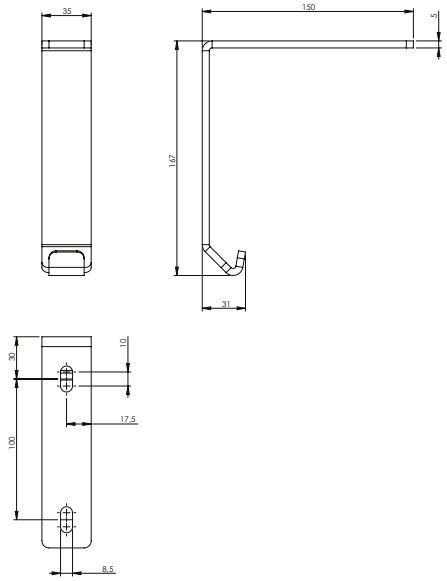



Takfäste

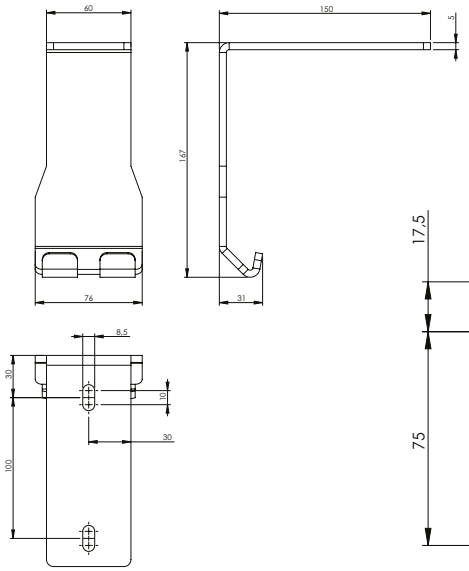




Dubbelt takfäste

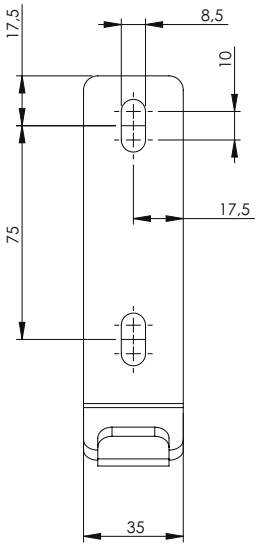


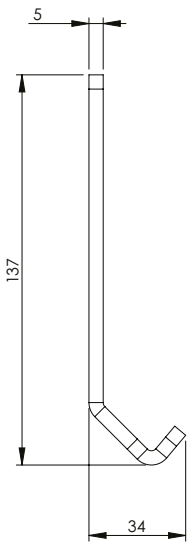

Väggfäste




Klickfäste




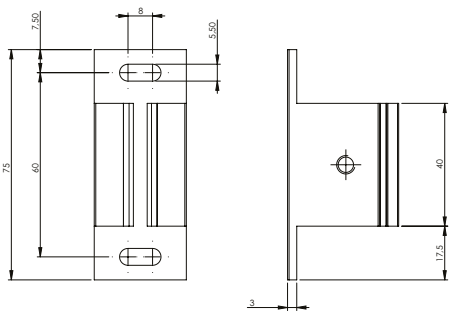
Dubbelt klickfäste

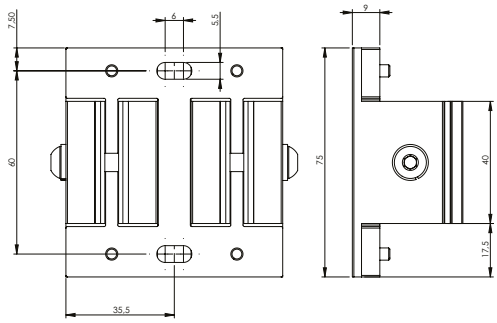


Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.


# PZ440

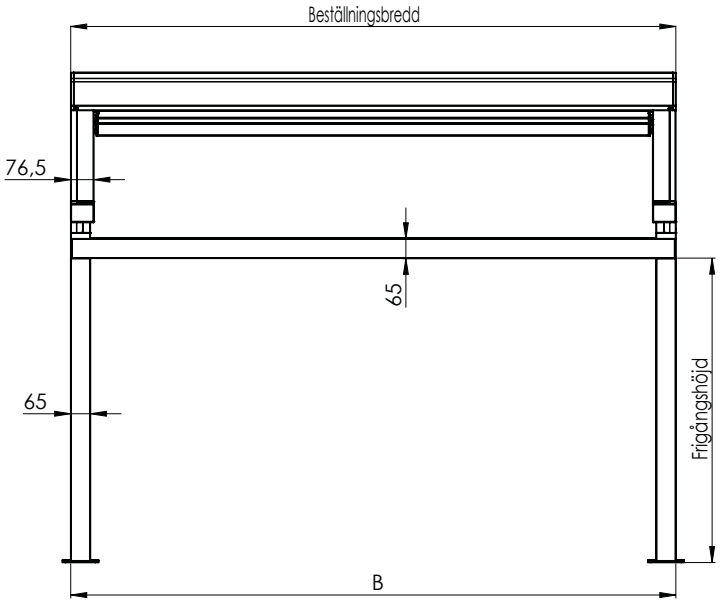



Frontvy

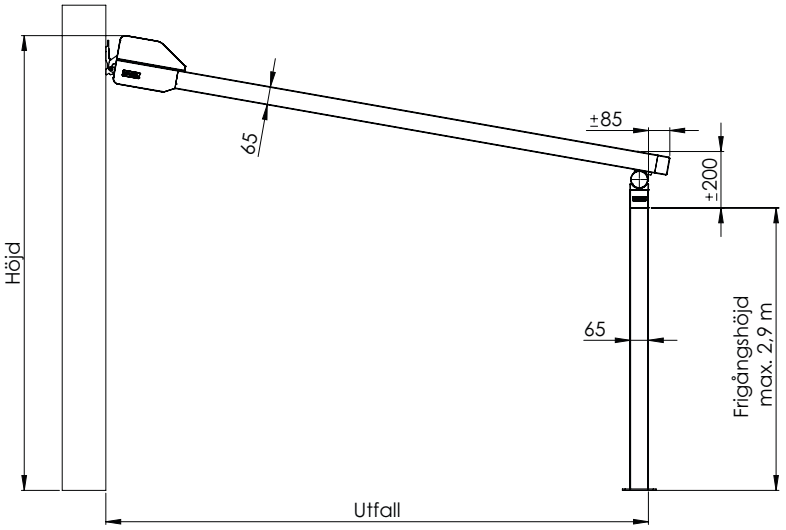



Sidovy

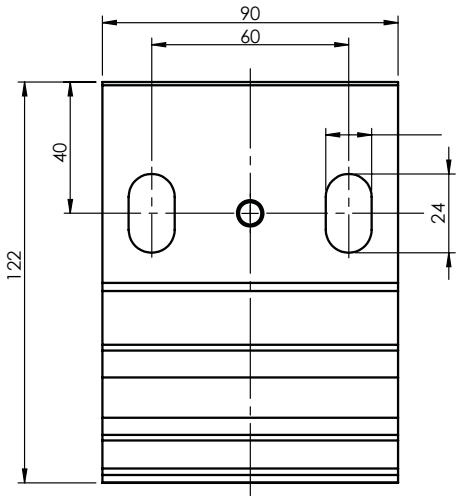



Kassettkonsol

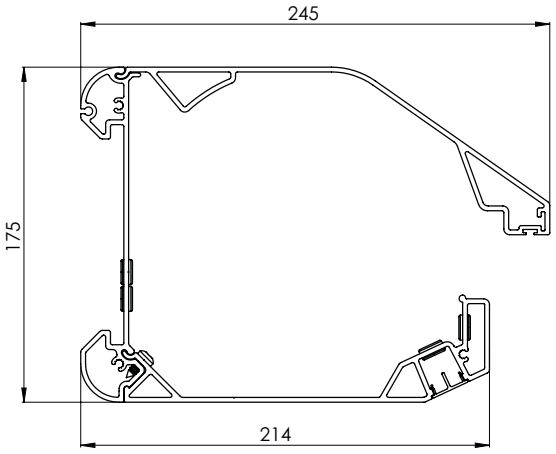



Kassettprofil

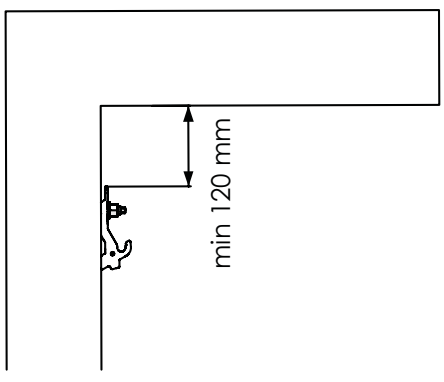


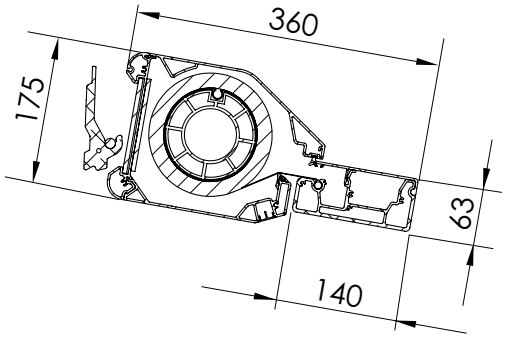

Frontvy inkl. kassett, vägghållare
& frontprofil

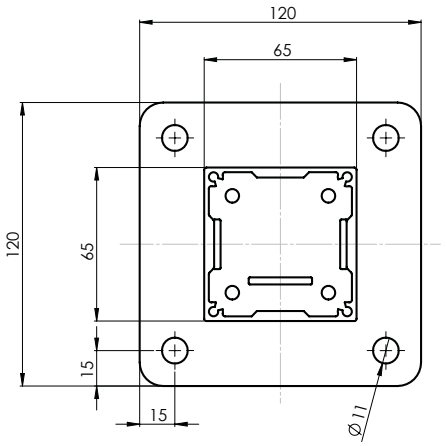


Fotplatta standard

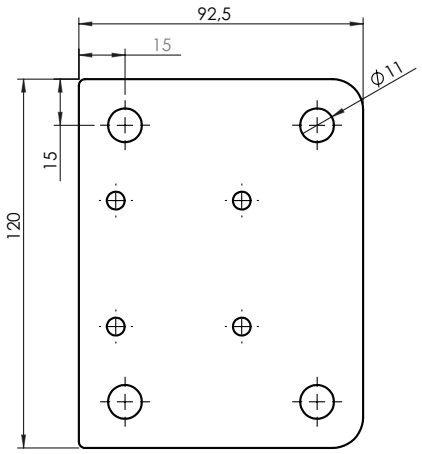



Fotplatta typ 2





Benprofil





Tjocklek fotplatta





Enkel styrskena




Enkelskena vid utfall över 4000 mm

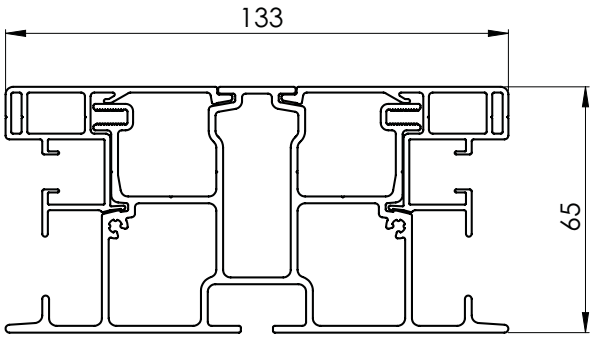


Dubbel styrskena

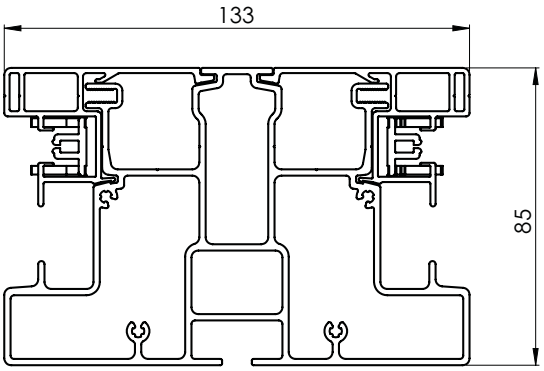


Dubbelskena vid utfall över 4000 mm



Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.




© StyRa® Solskydd 2024 | www.styrasolskydd.se